

モザイク

MOSAIC

完成用部品認定の各パーツの組み合わせで、デザインカスタマイズが思いのままに。
自分だけの座位保持装置が作れます。

主な特徴

- 1 用途に合ったパーツを選んで製作する、カスタム可能な座位保持装置です。
- 2 豊富なパーツラインナップで、様々な用途や身体機能に対応します。
- 3 お子様の成長に合わせて、各部の調節ができます。
- 4 自社工場で組み立て、短納期でお届けします。



スリング屋外タイプ
オプション装着品

寸法表

サイズ	座幅	適応身長
S	320mm	85cm~120cm
M	360mm	95cm~130cm
L	400mm	110cm~150cm
LL	440mm	130cm~160cm

バックサポートカバー（高通気・吸水速乾）



MOSAICフレームカラー色見本（標準1色オーダーカラー8色）

標準色



ガンメタリック

オーダーカラー



ブラック



スカイブルーメタリック



ラズベリーメタリック



グリーンメタリック



キャンディーレッド



キャンディーブルー



ピンクメタリック



パープルメタリック

組み合わせ例

各パーツの自由な組み合わせで、様々な用途や身体機能に対応します。

屋内タイプ

4輪トータルロック付き
旋回キャスターで
小回りが利きます。



フレーム重量17kg(Lサイズ)

屋外タイプ

移動距離の多い施設や
学校・屋外での
使用に適しています。



フレーム重量21kg(Lサイズ)

電動タイプ

最適な姿勢を
維持した状態での
電動走行が可能です。



JWG-1 16インチ (YAMAHA)

昇降タイプ

ご利用場面に応じて高さの
調節が可能です。



「ベビーロコ(今仙)」への取付例

High-Low (R82) フレーム
に取り付けて使用します。

MOSAIC「ベビーロコ(今仙)」搭載キット

- 1 ご自分の座位保持でベビーロコが操作出来ます。
- 2 専用のパーツで各種コントローラーが使えます。
- 3 コントローラーの位置が任意で設定出来ます。



コントローラー取付テーブル



MOSAIC搭載パーツ



「ベビーロコ(今仙)」に組付けた状態

*MOSAIC昇降フレームはSサイズ・Mサイズ限定の対応となります。

パーツラインナップ

Parts

上部フレーム

スリングタイプ

スリングタイプ専用フレームで、体幹形状に合わせた立体的な調節を可能にします。背座間角度、座面奥行き調節が可能です。

主な特徴

3D調節式バックサポート

- ※スリングタイプのみ
- ① 胸部支持ベルト
- ② 下部胸部支持ベルト
- ③ ヒップ支持ベルト



AR-06SB15-01
AR-06SB16-01



※完成用部品認定

モールドタイプ

モールドタイプ専用フレームで、変形が大きく、体幹の保持が困難な場合に適しています。背座間角度、座面奥行き調節が可能です。

主な特徴

ティルト機能

- ※スリングタイプ、モールドタイプ共通
- 無段階で前傾0°から後傾30°まで動かすことができます。



AR-06SB15-02
AR-06SB16-02



※完成用部品認定

下部フレーム

屋内タイプ

AR-06FR25-01

4輪トータルロック付旋回キャスター採用フレームで、小回りが利きます。



※完成用部品認定

屋外タイプ

前輪5インチキャスター、後輪16インチタイヤ採用フレームで、施設や学校での使用に適しています。



メーカー希望小売価格 ¥107,200 (税別)

屋内ショートタイプ

AR-06FR25-02

屋内タイプの全長を短くしたタイプです。移動性と収納性に優れています。標準タイプより100mm程短くなっています。



※完成用部品認定

屋外ショートタイプ

屋外タイプの全長を短くしたタイプです。移動性と収納性に優れています。標準タイプより100mm程短くなっています。



メーカー希望小売価格 ¥107,200 (税別)

ヘッドフレーム

スリングタイプ

スリングタイプ専用フレームで、支持部の高さ、前後、角度の調節が可能です。

メーカー希望小売価格 ¥37,000 (税別)



モールドタイプ

モールドタイプ専用フレームで、支持部の高さ、前後、角度の調節が可能です。

メーカー希望小売価格 ¥32,700 (税別)



アームサポート

角度調節跳ね上げタイプ

AR-06OT31-02


パッドの角度調節、跳ね上げ、高さ調節が可能です。



※完成用部品認定

跳ね上げタイプ

跳ね上げ、高さ調節が可能です。初期角度を任意に設定できるAタイプと、3段階に設定できるBタイプがあります。



レッグ・フットサポート


L字タイプ

下腿部と足部を保持します。フットサポートの跳ね上げ、高さ調節が可能です。



エレベータータイプ

膝関節や足関節に可動制限がある場合に、角度を調節して、適正な角度で支持します。フットサポートの角度調節が可能です。



オプション Option

NEWオプション

- 前方(側方)・後方どちら側からでもブレーキペダルが操作できます。
- 介助ブレーキが標準装備されています。
- 泥除けの併設も可能です。



解除状態

ロック状態

泥除け取付け時

F・Rブレーキ

*FR ブレーキ専用の車輪になります。



日除け

フレーム全体を覆える大型の日除けです。後方にのぞき窓が付いています。



日除け(サマーシールドタイプ)

素材にサマーシールド*を使用し遮熱・遮光・耐水及びUVカットに対応した日除けです。



ヘッドサポート

チップウレタンのベースに体表部には肌触りの良い吸汗速乾素材を使用しています。



肩ベルト

クッション性・通気性に優れたフュージョンで作られた肩ベルトです。体を優しくホールドします。



胸ベルト(上) 骨盤ベルト(下)

表面に吸汗速乾素材・体表部にフュージョンを使用した、ベルトです。




足台クッション

20mmのチップウレタンで出来た足台クッションです。表面のカバーは取外して洗えます。



座板

表面をクイックロン(面ファスナーメッシュ)で覆った座板です。(背板もオーダーで製作可能です)

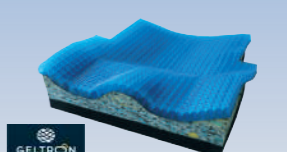

シートクッション(完成用部品認定)

詳細は下記にてご確認ください。*ジェルロンは(株)パシフィックウエーブの登録商標です。



ハイバックフレーム

背フレームを頭部まで延長します。650mm700mm(S・Mサイズ)750mm800mm(L・LLサイズ)から選択します。



リクライニング機構

背フレームの角度調節をします。背・座角90°~120°が基本設定になります。



横張りスリング

40~60mm中の横ベルトと200mm(Sサイズは160mm)の縦ベルトで構成した張り調整ベルトです。



アームサポート延長金具

厚めの背もたれをご使用される際にアームサポートを、前方へ調整する部品です。50mmと100mmがあります。




ノーパンク車輪

ハイポリマータイプのノーパンクタイヤです。空気圧調整等のメンテナンスが不要です。



泥除け

アルミフレームの泥除けです。手や衣服のタイヤとの接触を防ぎます。



吸引器搭載台

プラスチック製の搭載台で耐荷重は10kgです。搭載部の寸法は320mm×220mm×35mm(内寸)です。




転倒防止装置

屋外フレーム用の転倒防止装置です。本体に差し込んでサイドのピンで固定します。

シートクッション

セット内容(豊富なパーツで座面形状を自由にカスタマイズできます)

※完成用部品認定
AR-06SP16-01

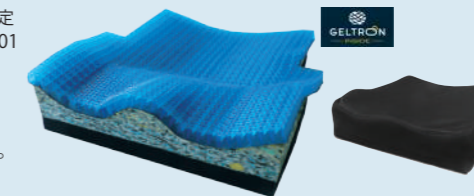

- ご使用者様の状態に合わせて、座面形状をカスタマイズできます。
- 立体格子型ジェル素材「ジェルロン」を採用。優れた圧分散と通気性を発揮します。
- 高機能素材カバーが、汗をすばやく吸収し、拡散・乾燥させます。

姿勢保持 パーツ

- ・内転防止パーツ
- ・外転防止パーツ
- ・アンカーパーツ
- ・骨盤パーツ
- ・アンカー延長パーツ
- ・内転防止延長パーツ

素材/	●本体	
	:ジェルロン	20mm
	:チップウレタン	各種
	:合板	9mm
	●カバー	
	:ポリエステル・ナイロン	
カラー/	ブラック(カバー)	
サイズ/	S (W31×33×5~8cm)	
	M (W35×37×5~8cm)	
	L (W39×40×5~8cm)	
	LL (W43×44×5~8cm)	